


Auszug aus dem Entwässerungskonzept „Am Rösselchen“, Gauersheim

Das Baugebiet wird im klassischen Trennsystem entwässert.

Die Schmutzwasserleitung der Grundstücksentwässerung ist an den vorhandenen Kontrollschacht DN 600 an der Grundstücksgrenze anzuschließen. Die Lage des Regenwasseranschlusses ist mit einem aufgestellten PVC-Rohr DN 150 gekennzeichnet.

Um eine gewisse Rückhaltung und Zwischenspeicherung von Regenwasser auf dem Grundstück zu gewährleisten und dem Grundsatz sparsam mit Trinkwasser umzugehen gerecht zu werden, wird der Einbau einer Zisterne zur Gartenbewässerung oder zur Brauchwassernutzung im Haus empfohlen.

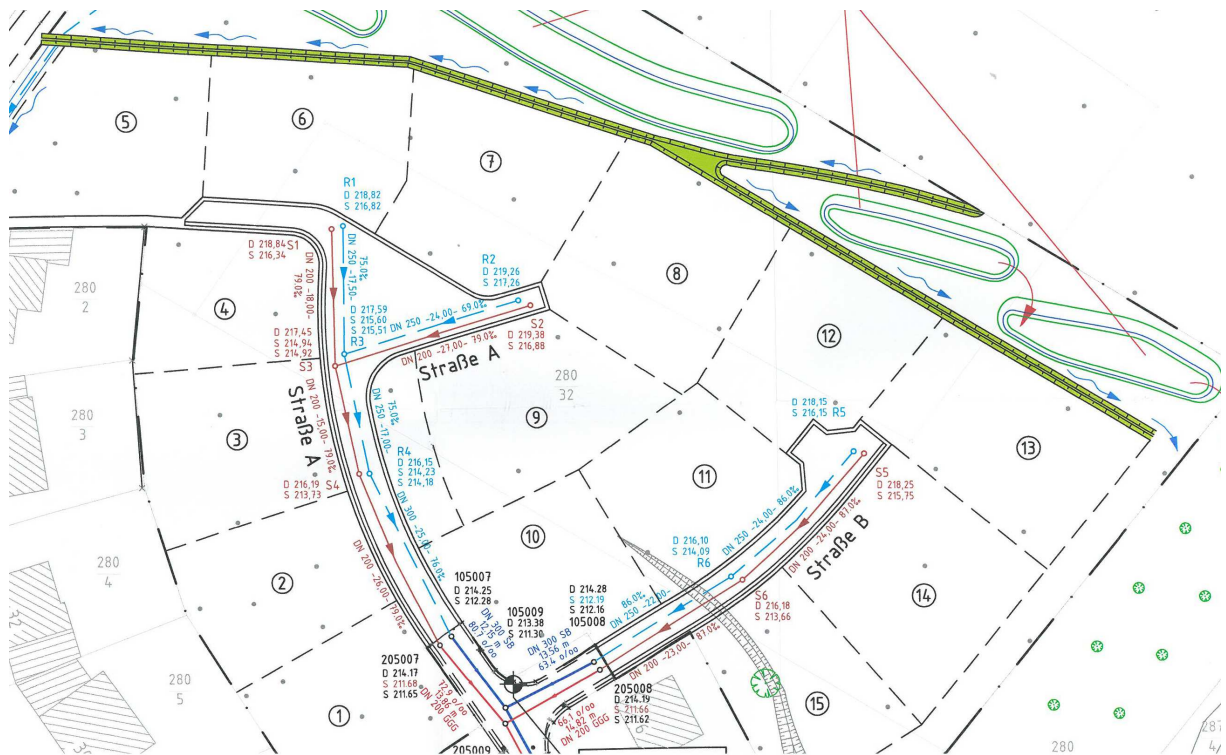

Planung